


市道As横断部

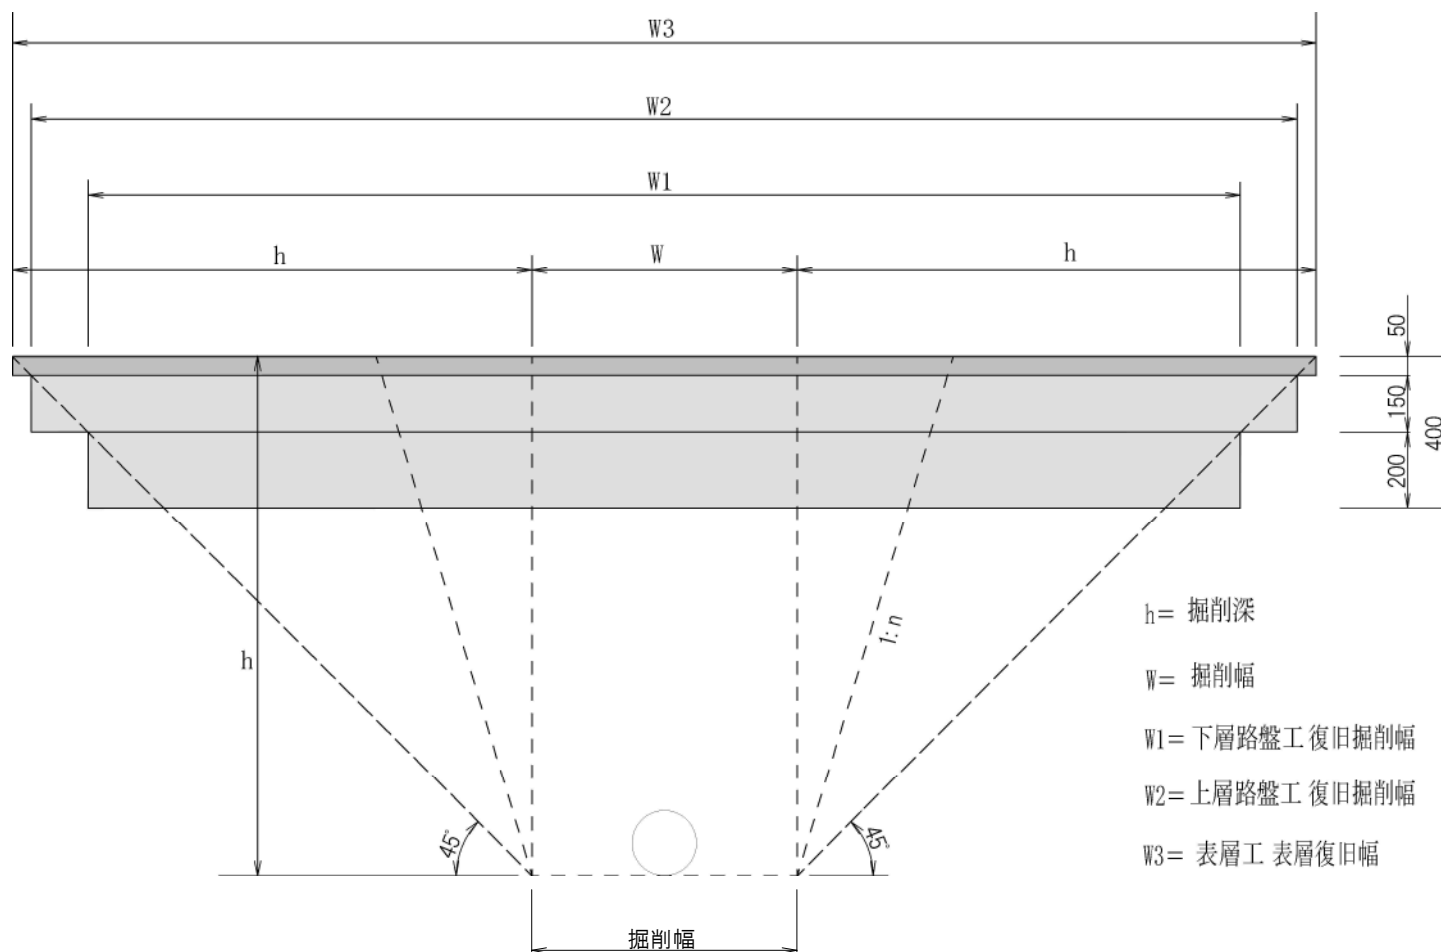

表層工(再生密粒度As20F) t=5cm
上層路盤工(粒調碎石M-40) t=15cm
下層路盤工(再生材RC-40) t=20cm

地山の種類	床掘り深	法勾配
岩盤又は堅い粘土 (N値8以上)	1 m未満	直堀
	1 m以上	1 : 0.3
砂	すべて	1 : 1.5以上
その他	1 m未満	直堀
	1 m以上	1 : 0.5

- h = 掘削深
- W = 掘削幅
- W1 = 下層路盤工復旧掘削幅
- W2 = 上層路盤工復旧掘削幅
- W3 = 表層工 表層復旧幅